






TESAC




6XS(19)




6XW(19)



8XS(19)





8XW(19)

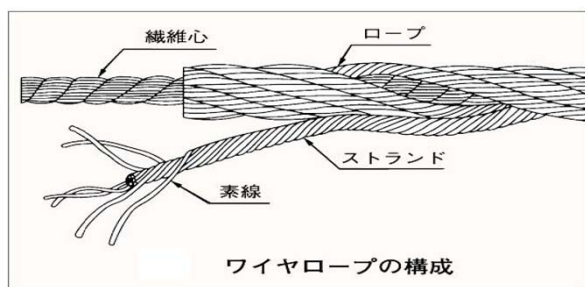

構成	径(mm)
8XS(19) O/O E種	8
8XS(19) O/O E種	9.5
8XW(19) O/O E種	9.5
8XS(19) O/O E種	10
8XS(19) O/O E種	12
8XS(19) O/O E種	12.7
8XS(19) O/O E種	14
8XS(19) O/O E種	16
8XS(19) O/O E種	18
6X24 O/O A種	6
6X24 O/O A種	8
6X24 O/O A種	9
6X24 O/O A種	10
6X24 O/O A種	12
8XS(19) O/O A種	10
8XS(19) O/O A種	12
7X19 G/O	3.18

RIKEN

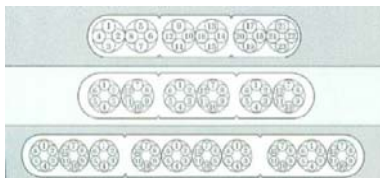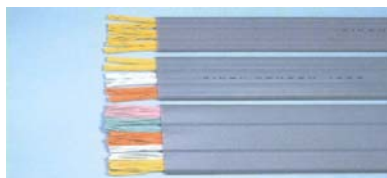

品名	仕様	外形(mm)	重量(kg/m)
平型テルコード	EVVF-L 24CX0.75mm ²	9.4X31	0.54
平型テルコード	EVVF-L 36CX0.75mm ²	9.4X47	0.80
平型テルコード	EVVF-L 40CX0.75mm ²	9.4X56	0.87
平型テルコード	EVVF-L 60CX0.75mm ²	9.4X73	1.29
単線	VCT/F 2・4・6・8・10・12・24CX0.75mm ²	***	***